OMER



HORNET

The Power
solution
in elevation

HORNET

Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice di nuova generazione.
Assetto polivalente per auto, veicoli commerciali leggeri ed elettrici


New-generation electro-hydraulic double-scissor lift. Mulifunctional configurtion for cars, light commercial vehicles, and electric vehicles

CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Portata 4250 kg
- Profilo ribassato H= max 120 mm (disponibili rampe fisse a terra)
- Dimensioni massime corsie e prolunghe fino a 2500 mm
- Doppio circuito master-slave su ogni corsia
- Privo di componenti elettronici
- Comandi con tensione 24 V ac
- Completa reversibilità del carico secondo norma EN1493

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- *Load capacity: 4,250 kg*
- *Low-profile design: H = max 120 mm (fixed ground-level ramps available)*
- *Maximum dimensions of platforms and extensions up to 2,500 mm*
- *Dual master-slave circuit on each platforms*
- *No electronic components*
- *Controls operated at 24 V AC*
- *Full load reversibility in accordance with EN 1493*

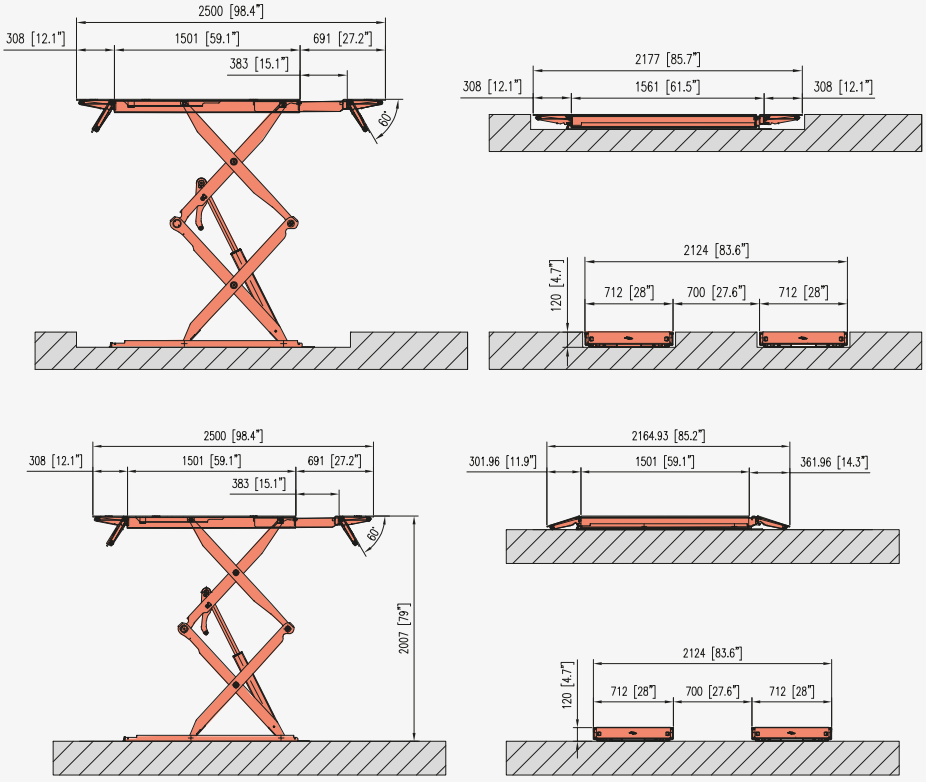



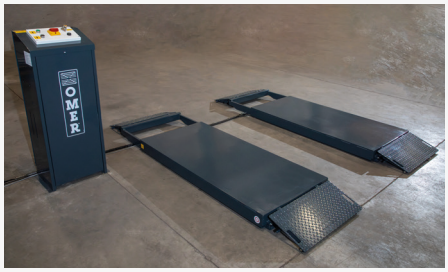





	Capacità *Capacity* EN 1493	Alimentazione *Feed*	Pressione olio *Oil pressure*	Quantità olio *Oil capacity*	Peso *Gross Weight* (L = 9.000 mm)	Tempo di salita *Lifting time*
HORNET	4250 KG 9360 lbs	230-400 V/3/50 Hz	280 BAR	15 L	1150 Kg 2530 lbs	50 s

O.ME.R. Spa Via G. Galilei, 20
30035 Mirano Venezia ITALY
Tel. +39 041 5700303
Fax +39 041 5700273

info@omerlift.com
omerlift.com

Per maggiori informazioni scansionare il qrcode